



# Προϊοντικός Κατάλογος

2024

 **ALCHIMICA**<sup>®</sup>  
BUILDING CHEMICALS





***ALCHIMICA***<sup>®</sup>  
***BUILDING CHEMICALS***



# editorial



Από το μικρότερο δώμα έως τα μεγαλύτερα έργα ανά τον κόσμο, η **ALCHIMICA S.A.** βρίσκεται δίπλα σας για να σας παράσχει τα εργαλεία που σας επιτρέπουν να φέρετε εις πέρας τα έργα σας. Νιώθουμε υπερήφανοι που αναπτύσσουμε και παράγουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογικής αξίας τα οποία προσφέρουν διαπιστευμένη μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία στους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Με ολοκληρωμένα συστήματα στεγανοποίησης υποδομών, υγραμόνωσης δωματίων, θερμομόνωσης, επίστρωσης δαπέδων, επισκευής, σφράγισης και συγκόλλησης, προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Αυτός ο κατάλογος είναι ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο ώστε να βρείτε τις λύσεις που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

Παράγουμε τα εργαλεία ώστε να παράγετε ανθεκτικά έργα.



ALCHIMICA S.A.

# Building Chemicals

Η ALCHIMICA έχοντας πάνω από 40 χρόνια τεχνογνωσίας στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή χημικών δομικών υλικών, παράσχει λύσεις σε νέες ή παλαιές κατασκευές και υποδομές, στην συντήρηση και επισκευή τους αλλά και σε λύσεις ανακαίνισης κατοικιών. Η παγκόσμια αναγνώριση μας σε περισσότερες από 102 χώρες συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και αντοχή των λύσεων μας αλλά και στην προσήλωσή μας ως προς την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής, στην διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και στην άριστη τεχνική υποστήριξη. Με οδηγό την καινοτομία ενεργούμε με εξωστρέφεια καλύπτοντας τις ανάγκες και τάσεις των κατασκευών σε οποιαδήποτε αγορά δραστηριοποιούμαστε ανά τον κόσμο.



**ΠΩΛΗΣΕΙΣ**  
ΣΕ **102** ΧΩΡΕΣ

**80%**  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

**20%**  
ΕΓΧΩΡΙΑ



**40**

Χρόνια Εμπειρίας  
& Καινοτομίας



**3**

Μονάδες  
Παραγωγής  
στην Ελλάδα



**500**m<sup>2</sup>

Υπερσύγχρονο  
Κέντρο R&D



**+55.000**m<sup>2</sup>

Χώροι  
Παραγωγής



**30.000** τόνοι

Ετήσιος Ογκος  
Παραγωγής



**200**

Εργαζόμενοι



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ISO 9001/14001 & ISO 45001

56 CE  
Πιστοποιημένα  
προϊόντα

ALCHIMICA S.A.

# Πεδία δραστηριότητας

## Τεχνογνωσία ALCHIMICA

Στην ALCHIMICA επιδιώκουμε την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στο έπακρο στις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Με ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουμε την παραγωγή καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων ώστε να προσδίδουμε προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας, θέτοντας νέα πρότυπα στον κατασκευαστικό κλάδο. Είμαστε παθιασμένοι στο να συμμετέχουμε στις εξελίξεις και προκλήσεις που αφορούν τις νέες τεχνολογίες για την μέγιστη προστασία και αντοχή των κατασκευών. Ως εκ τούτου, επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα, ως μοχλό ανάπτυξης τεχνολογίας αιχμής, διατηρώντας πιστά την καινοτόμο κληρονομιά μας και συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  
ΔΑΠΕΔΩΝ



ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ





**ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ**

## Έρευνα και ανάπτυξη

Κινητήριος δύναμη της εταιρείας αποτελεί το υπερσύγχρονο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης, όπου το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της ALCHIMICA, εμφορούμενο από την ίδια καινοτόμα σκέψη που οδήγησε στην δημιουργία του HYPERDESMO® δεκαετίες πριν, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων. Τα περισσότερα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με CE, αναγνωρισμένα παγκοσμίως για την αποτελεσματικότητά και αντοχή τους, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα ανά τον κόσμο.

## Εταιρική ευθύνη και περιβάλλον

Η ALCHIMICA, προσανατολίζεται σταθερά στην αιεφόρο ανάπτυξη, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μέσω πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων που συμβαδίζουν με τις τελευταίες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

## Ποιοτικός έλεγχος & ISO

Με σεβασμό προς το περιβάλλον, εφαρμόζονται διεθνή συστήματα διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας, περιβάλλοντος υγιεινής και ασφάλειας, διαθέτοντας πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

## Παγκόσμια παρουσία και στοιχεία παραγωγής

Ως μια εταιρεία με ισχυρή διεθνή ταυτότητα, το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον ήταν ανέκαθεν ο φυσικός χώρος της ALCHIMICA. Για αυτόν τον λόγο αναπτύσσονται στοχευμένες επιχειρηματικές και εμπορικές στρατηγικές οι οποίες εξυπηρετούν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών αγορών παγκοσμίως. Σήμερα, η εταιρεία παράγει περισσότερους από 30.000 τόνους ετησίως σε 3 εργοστάσια παραγωγής, συνολικής κάλυψης 55.000 m<sup>2</sup> και διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής με παρουσία σε περισσότερες από 102 χώρες.

## Υποστήριξη

Βασικός πυλώνας για την επιτυχία μας στην ελληνική και διεθνή αγορά είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων τους παρέχοντας πληροφορίες καθώς και εκπαίδευση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους χρήσης των προϊόντων μας.



ALCHIMICA S.A.

# ICONS Glossary

Μέσω της τεχνολογικής μας υπεροχής έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε βελτιωμένες μεθόδους πολυμερισμού για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν την πολυουρεθάνη με υλικά όπως η άσφαλτος, το νερό ή τατσιμεντοειδή κονιάματα.


Τα προϊόντα των συστημάτων της ALCHIMICA διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων, έχουν εύκολη και γρήγορη εφαρμογή και προσφέρουν προστασία, θωράκιση και αντοχή καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του κατασκευαστικού κλάδου.



Βούρτσα



Ανάμειξη  
χαμηλής  
ταχύτητας



Σπάτουλα



Ρολό



Εφαρμογή  
με ψεκασμό



Αντοχή σε  
ακτινοβολία  
UV



Πιστοποίηση  
CE



Αντιολισθητικό



Πόσιμο  
νερό



Ανθεκτικό σε  
διεισδύσεις  
ριζικών  
συστημάτων



Πιστόλι  
σφραγιστικού




Χωρίς  
χημικό  
διαλύτη



Φράγμα  
Ραδόνιου



Φράγμα  
υγρασίας



Φράγμα



Εφαρμογή  
με σπάτουλα



Εφαρμογή  
με το χέρι



Λήψη  
TDS



Υδατικής βάσεως



Χαμηλές πτητικές  
οργανικές ενώσεις



Μηδενικές πτητικές  
οργανικές ενώσεις



Non - ADR



Non - IMO

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## 1 HYPERDESMO® ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

HYPERDESMO®-CLASSIC	16
HYPERDESMO®-LV	16
HYPERDESMO®-C-LV	16
HYPERDESMO®-LV-ZERO	17
HYPERDESMO®-PARTICULAR	17
HYPERDESMO®-HAA	17
HYPERDESMO®-S	18
HYPERDESMO®-S-WR	18
HYPERDESMO®-2K-W	18
HYPERDESMO® AQUA	18
HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA-2K	19
HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA-2K-ZERO	19
HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC	19
HYPERDESMO®-300	19
HYPERDESMO®-ADY-610	20
HYPERDESMO®-T	20
HYPERDESMO®-T FILLER	20
HYPERDESMO®-T VERTICAL	20
THIXO-TOOL	21
ACCELERATOR-3000A	21
HYPERDESMO®-FR-KIT	21

## 2 HYPERDESMO - PB® ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

HYPERDESMO®-PB-2K	24
HYPERDESMO®-PB-MONO	24
HYPERDESMO®-PB-1K	25
HYPERDESMO®-PB-1K-FC	25

## 3 AQUASMART® ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

AQUASMART®-PU-2K	28
AQUASMART®-HYBRID	28
AQUASMART®-HYBRID-2K	28
AQUASMART®-THERMO	29
AQUASMART®-PU-2K-PAINT	29
AQUASMART®-PB	30
AQUASMART®-BITUMEN EMULSION	30

## 4 ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

MICROSEALER-50	34
GEODESMO-50-PRIMER	34
MICROPRIMER-PU	34
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060	35
PRIMER-PU	35
PRIMER-TPO/FPO	35
PRIMER-PVC	36
PRIMER-T	36
PRIMER-W	36
AQUASMART®-PU PRIMER 2K	36
AQUADUR	37
AQUASMART®-DUR	37
HYGROSMART-GD PRIMER®	37

## 5 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΑ & ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

HYPERDESMO®-ADY	40
HYPERDESMO®-ADY-2K	40
HYPERDESMO®-ADY-100	40
HYPERDESMO®-ADY-E	41
HYPERDESMO®-ADY 500	41
PU-FINISH MATTE	41
AQUASMART®-TC-ANTI STAIN	42
AQUASMART®-TC 2K FLOOR PROTECT	42
AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT	42
AQUASMART®-PAINT	43
AQUASMART®-PRIMER	43

## 6 HYPERSEAL® ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

HYPERSEAL®-EXPERT-150	46
HYPERSEAL®-LM-S-BUILDING	46
HYPERSEAL®-25LM-S	46
HYPERSEAL®-50FC-S	47
HYPERSEAL®-2K-F	47
HYPERFIX-PUD-FC	47
AQUASMART®-THERMO-SEALER	47

## 7 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

HYPERFLOOR-2K	50
HYGROSMART® PU-CEMENT 3K	50
HYPERDESMO®-D-2K	50
AQUASmart®-TC 2K FLOOR PROTECT	50
HYPERDESMO®-D	51
EPOXY RESIN 51-FLOORING	51
EPOXY RESIN 51-POOL	51
HYGROSMART®-DUR CEM 3K	51

## 8 HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

HYGROSMART®-ADHESIVE TH	56
HYGROSMART®-ADHESIVE 70 TH	56
HYGROSMART®-TH EPS 80	56
HYGROSMART®-TH EPS 100	57
HYGROSMART®-TH EPS 80G	57
HYGROSMART®-GD PRIMER	58
HYGROSMART®-TH PRIMER	58
HYGROSMART®-SILICONE-PLASTER	58
HYGROSMART®-PU PLASTER	59
HYGROSMART®-TH PLASTER	59
HYGROSMART®-S-10	59

## 9 HYGROSMART® ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

HYGROSMART®-FER	62
HYGROSMART®-PLUG	62
HYGROSMART®-BUILDING-F	62
HYGROSMART®-BUILDING-45 THIXO	63
HYGROSMART®-FIX & FINISH	63
HYGROSMART®-MAK-FLOW	63
HYGROSMART®-SLU-RAPID	63
HYGROSMART®-S-10	64
HYGROSMART®-STUCCO	64
AQUASmart®-AFROS	64
HYGROSMART®-IMPER-C	65
HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX	65
HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX-E	65
HYGROSMART®-IMPER-C-1K-ELASTIC	66
HYGROSMART®-IMPER-C-2K-ELASTIC SUPERFAST	66
HYGROSMART®-FLOOR-H	66
HYGROSMART®-ADHESIVE A30	67
HYGROSMART®-ADHESIVE A60	67
HYGROSMART®-ADHESIVE A100	67
HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA 2K	67

## 10 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HYPERLATEX	70
WATERFOAM-1K-LV	70
SOLVENT WF SPECIAL	70
WATERFOAM-CATALYST	71
HYPERGLUE-TX40	71
HYPERGLUE-TX100	71
EXPANDABLE SEAL	72
RUBBER BINDER-M20	72
EPOXY RESIN-21 CLEAR	72
EPOXY RESIN-21-T	73
SOLVENT O1	73
HYPERWET-S5	73
MOLDING PUR-40	74
MOLDING PUR-80	74
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ	75

## 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALCHIMICA	78
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ	78
ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	78
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ	79
GEOTEXTILE-50 (1X200m)	79
GEOTEXTILE-50 PRESSED (0,17X100m)	79
ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΛΛΟ MAT (0,15X50m)	79

1

HYPER  
DESMO  
SYSTEM

Building Industry  
MO



# HYPERDESMO®

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ - ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΕΣ  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

## HYPERDESMO®-CLASSIC

Το HYPERDESMO®-CLASSIC είναι υλικό ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία, το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.



Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	6kg
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	25kg
ΚΟΚΚΙΝΟ	6kg
ΚΟΚΚΙΝΟ	25kg



## HYPERDESMO®-LV

Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους κυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.



Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	1kg
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	6kg
ΛΕΥΚΟ	15kg
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	25kg
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1kg
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	6kg
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15kg
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	25kg



## HYPERDESMO®-C-LV

Το HYPERDESMO®-C-LV είναι χαμηλού ιξώδους κυτή ελαστική μεμβράνη, βάσεως πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Αποτελεί μία άριστη λύση για στεγάνωση και προστασία ταρατσών, βεραντών και μπαλκονιών, δωματίων, λουτρών, γυψοσανίδων, ελενίτ, ασφαλτόπανου και άλλων επιφανειών.



Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ	25kg



## HYPERDESMO®-ZERO

Το HYPERDESMO®-ZERO είναι κυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, **χωρίς διαλύτες**. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.



Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	1kg
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	6kg
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	25kg

## HYPERDESMO®-PARTICULAR

Το HYPERDESMO®-PARTICULAR είναι μια **θιξοτροπική**, ινοπλισμένη, κυτή μεμβράνη πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση σε λεπτομέρειες και συνδέσεις οροφών. Το προϊόν είναι ιδανικό τους χειμερινούς μήνες ή όταν η σχετική υγρασία είναι χαμηλή.



Κατανάλωση: 1,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΚΡΙ	1kg
ΓΚΡΙ	5kg



## HYPERDESMO®-HAA

Το HYPERDESMO®-HAA είναι κυτή ελαστική μεμβράνη βάσεως πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Βασίζεται στον πετυχημένο συνδυασμό HYPERDESMO® και ACCELERATOR-3000A. **Γρήγορος πολυμερισμός** χωρίς φυσαλίδες (ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών).



Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	25kg



## HYPERDESMO®-S

Το HYPERDESMO®-S είναι στεγανωτική,ελαστομερής,πολυουρεθανικής βάσεως μεμβράνη, ενός συστατικού. Υδρόφοβη, αναπνέει, αντέχει στον ήλιο και στους μύκητες. Περιέχει χαμηλό ποσοστό διαλύτη, ώστε το υλικό να μην είναι εύφλεκτο και να μεταφέρεται εύκολα ως **non-IMO / non-ADR** προϊόν. Σε εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλειφατική προστασία. Ιδανικό υλικό για εφαρμογή σε περίπλοκες κατασκευές και κάθετες επιφάνειες.



**Κατανάλωση: 1,5 kg/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΓΚΡΙ

## HYPERDESMO®-S-WR

Το HYPERDESMO®-S-WR είναι στεγανωτική, ελαστομερής, πολυουρεθανικής βάσεως μεμβράνη, ενός συστατικού, **για μη-εκτεθειμένες επιφάνειες σε UV**. Περιέχει χαμηλό ποσοστό διαλύτη, ώστε το υλικό να μην είναι εύφλεκτο και να μεταφέρεται εύκολα ως **non-IMO / non-ADR** προϊόν. Ιδανικό υλικό για εφαρμογή σε υγρούς χώρους, κάτω από πλακίδια κτλ.



**Κατανάλωση: 1,5 kg/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΜΑΥΡΟ

## HYPERDESMO®-2K-W

Το HYPERDESMO®-2K-W είναι πολυουρεθανική μεμβράνη δύο συστατικών, **χωρίς διαλύτες**. Σχηματίζει μια ενιαία, ελαστική μεμβράνη εξασφαλίζοντας πλήρη και μακροχρόνια στεγάνωση και προστασία.  
*Πιστοποιημένο υλικό για στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού.*



**Κατανάλωση: 1,2 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ

## HYPERDESMO® AQUA

Το HYPERDESMO® AQUA είναι εξειδικευμένη ελαστομερής στεγανωτική μεμβράνη/ επίστρωση κάθετων και οριζόντιων στοιχείων, ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους και δώματα. Το HYPERDESMO® AQUA παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λιμνάζοντα ύδατα με υψηλή αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.



**Κατανάλωση: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>**

K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
		ΛΕΥΚΟ	12kg
		ΛΕΥΚΟ	5kg

## HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA-2K

Το HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA 2K είναι ένα σύστημα ψυχρής πολυουρίας δύο συστατικών για εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό. Προσφέρει πολύ υψηλή ελαστικότητα, υψηλή πρόσφυση και αντοχή στον ήλιο.

Πιστοποιημένη μεμβράνη κατά ETAG 005/1,6.



		Κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup>	
K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	14kg (12,5+1,5)	

## HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA-2K-ZERO

Το HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA-2K-ZERO είναι ένα σύστημα ψυχρής πολυουρίας δύο συστατικών για εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό, **χωρίς διαλύτες**. Προσφέρει πολύ υψηλή ελαστικότητα, υψηλή πρόσφυση και αντοχή στον ήλιο.



		Κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup>	
K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	14kg (12,5+1,5)	

## HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC

Το HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC είναι σύστημα καθαρής πολυουρίας δύο συστατικών, αποτελούμενο 100% από στερεά, για εφαρμογή με ψεκαστικό πολλαπλών συστατικών. Προσφέρει πολύ υψηλή ελαστικότητα και, λόγω της μορφοποίησής του, τον βέλτιστο συνδυασμό ταχύτητας πολυμερισμού και δύναμης πρόσφυσης. Η μεμβράνη πολυουρίας χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία και είναι ιδανική για εφαρμογές οι οποίες απαιτούν υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.

Πιστοποιημένη μεμβράνη κατά ETAG 005/2.



		Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup>	
K4	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΓΚΡΙ	391kg (198+193)	

## HYPERDESMO®-300

Το HYPERDESMO®-300 είναι υψηλών αντοχών στεγανωτική μεμβράνη **πολυουρεθάνης/πολυουρίας**, ενός συστατικού. **Πιστοποιημένο υλικό (ETAG 033)** για στεγάνωση καταστρωμάτων, γεφυρών και πισίνων. Παρουσιάζει θιξοτροπικότητα και εξαιρετικές μηχανικές, χημικές και θερμικές αντοχές.




		Κατανάλωση: 2,5 kg/m <sup>2</sup>	
K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΓΚΡΙ	6kg	
	ΓΚΡΙ	25kg	

### HYPERDESMO®-ADY-610

Το HYPERDESMO®-610 είναι **αλειφατική**, στεγανωτική πολυουρεθανική μεμβράνη, ενός συστατικού. Βασισμένο στην **τεχνολογία ΗΑΑ** (ταχέως πολυμερισμού), επιτρέπει την εφαρμογή σε μία μόνο στρώση παρουσιάζοντας εξαιρετικές μηχανικές και θερμικές αντοχές.









**Κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>**






K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	1kg
	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	6kg
	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	15kg




### HYPERDESMO®-T

Το HYPERDESMO®-T είναι διάφανη, αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη, ενός συστατικού. Όντας αλειφατικό δεν κιτρινίζει/αποχρωματίζεται κατά την έκθεσή του στην ακτινοβολία UV. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο, στην υδρόλυση και στα χημικά. Ιδανικό για προστασία και στεγάνωση πάνω από πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό και ξύλα.








**Κατανάλωση: 0,5 - 1 lt/m<sup>2</sup>**






K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt



### HYPERDESMO®-T FILLER

Το HYPERDESMO®-T FILLER είναι διάφανη, αλειφατική πολυουρεθάνη, ενός συστατικού. Λόγω της ειδικής σύστασής του είναι ιδανικό υλικό για σφράγιση και πλήρωση κενών, επιφανειών από πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό που πρόκειται να επικαλυφθούν με HYPERDESMO®-T.













**Κατανάλωση: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt

### HYPERDESMO®-T VERTICAL

Το HYPERDESMO®-T VERTICAL είναι διάφανη, **θιξοτροπική**, αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη, ενός συστατικού. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά και της τροποποιημένης ρεολογίας του είναι ιδανικό υλικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες για στεγάνωση και προστασία.



K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt

## THIXO-TOOL

Το THIXO-TOOL είναι πρόσθετο συστατικό του HYPERDESMO<sup>®</sup>. Αυξάνει την θιξοτροπία ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε κεκλιμένες ή κάθετες επιφάνειες.



**Κατανάλωση: 3 - 7 kg / 25 kg HYPERDESMO<sup>®</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	1kg	

## ACCELERATOR-3000A

Το ACCELERATOR-3000A είναι ειδικός επιταχυντής, σχεδιασμένος μόνο για το HYPERDESMO<sup>®</sup>, ο οποίος μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε το υλικό σε μεγάλο πάχος και σε χαμηλές θερμοκρασίες.



**Κατανάλωση: 1 kg / 25 kg HYPERDESMO<sup>®</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1kg	

## HYPERDESMO<sup>®</sup>-FR-KIT

Το HYPERDESMO<sup>®</sup>-FR-KIT είναι πρόσθετο συστατικό του HYPERDESMO<sup>®</sup>. Είναι επιβραδυντικό εξάπλωσης πυρκαγιάς. Είναι πιστοποιημένο επιβραδυντικό φωτιάς, ως M2 σύμφωνα με τα Γαλλικά πρότυπα SNPE και ως B2 σύμφωνα με το Γερμανικό DIN 4102. Συγκεκριμένα: ανακόπτει την εξάπλωση φωτιάς, παρουσιάζει περιορισμένο στάξιμο, έχει χαρακτηριστικά αυτοσβενόμενου υλικού, δεν παράγει οξεία τοξικά αέρια, η απελευθέρωση θερμότητας και καπνού είναι περιορισμένη.



K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	3kg	



2



# HYPERDESMO-PB®

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

**HYPERDESMO®-PB-2K**

Το HYPERDESMO®-PB-2K είναι ελαστομερής, **πολυουρεθανική - ασφαλτική** μεμβράνη ταχέως πολυμερισμού, δύο συστατικών (1:1). Χαρακτηρίζεται από την υψηλή ελαστικότητα του και διαθέτει εξαιρετικές μηχανικές και χημικές αντοχές. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικώς πολυμερισμένη υψηλής ποιότητας άσφαλτο. Ιδανικό για στεγάνωση και προστασία υπογείων και δωματίων.



**Κατανάλωση: 1,5 lt/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	MAYPO	10lt (5+5)	
	MAYPO	40lt (20+20)	

**HYPERDESMO®-PB-MONO**

Το HYPERDESMO®-PB-MONO είναι ελαστομερής **πολυουρεθανική - ασφαλτική μεμβράνη**, ενός συστατικού. Είναι κατάλληλη για στεγάνωση και προστασία υπογείων, δωματίων. Επίσης αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.



**Κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>**

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	MAYPO	5kg	
	MAYPO	20kg	

## HYPERDESMO®- PB-1K

Το HYPERDESMO®-PB-1K είναι ελαστομερής, θιξοτροπική, **πολυουρεθανική - ασφαλτική μεμβράνη**, ενός συστατικού. Παχύρρευστο υλικό από χημικά πολυμερισμένη ασφαλτο υψηλής ποιότητας. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση, επισκευή και επιδιόρθωση ασφαλτοπάνων, όπως επίσης σε εργασίες στεγάνωσης που είναι δύσκολη η χρήση των ασφαλτόπανων. Είναι υδρόφοβο, ελαστικό και αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.



Κατανάλωση: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΜΑΥΡΟ	1kg	
	ΜΑΥΡΟ	4kg	
	ΜΑΥΡΟ	20kg	

## HYPERDESMO®-PB-1K-FC

Το HYPERDESMO®-PB-1K-FC είναι ελαστομερής **πολυουρεθανική - ασφαλτική μεμβράνη**, ενός συστατικού. Είναι κατάλληλη για στεγάνωση και προστασία υπογείων, δωματίων. Είναι ιδανικό για εφαρμογή με ψεκασμό. Επίσης αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.



Κατανάλωση: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>

K1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΜΑΥΡΟ	5kg
	ΜΑΥΡΟ	25kg



# 5





# AQUASMART®

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

## AQUASMART®-PU-2K

Το AQUASMART® PU-2K είναι υδατοδιαλυτή, αλειφατική επίστρωση δύο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως για στεγάνωση και προστασία. Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, σχηματίζοντας μια συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη.

Κατανάλωση: 2,7 kg/m<sup>2</sup>

K3

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

2,425kg (0,025+2,4)

ΛΕΥΚΟ

12,125kg (0,125+12)



## AQUASMART®-HYBRID

Το AQUASMART®-HYBRID είναι υδατοδιαλυτή, αλειφατική, ταχέως πολυμερισμού, υβριδική μεμβράνη, ενός συστατικού. Αποτελείται από πολυουρεθανικές και τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες σχηματίζοντας μια ανθεκτική μεμβράνη στεγάνωσης με υψηλές αντοχές στην ακτινοβολία UV. Εύκολη εφαρμογή για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

K3

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

5kg

ΛΕΥΚΟ

12kg



## AQUASMART®-HYBRID-2K

Το AQUASMART®-HYBRID-2K είναι υδατοδιαλυτή, αλειφατική, πολυουρεθανικής - ακρυλικής βάσεως μεμβράνη, δύο συστατικών. Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, σχηματίζοντας συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη με υψηλές αντοχές στην ακτινοβολία UV.

Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

K3

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

2,425kg (0,025+2,4)

ΛΕΥΚΟ

12,125kg (0,125+12)

## AQUASMART®-THERMO

Το AQUASMART®-THERMO είναι υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για θερμομόνωση και υγραμόνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες και είναι ένα μοναδικό θερμομονωτικό προϊόν, σχεδιασμένο για να μειώνει την ανεπιθύμητη καλοκαιρινή θερμότητα αλλά και να εμποδίζει την απώλειά της κατά τους χειμερινούς μήνες.



**Κατανάλωση: 2 lt/m<sup>2</sup>**

	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
<b>K3</b>	ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ	1lt
	ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ	4lt
	ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ	10lt

## AQUASMART®-PU-2K-PAINT

Το AQUASMART® PU-2K-PAINT είναι υδατοδιαλυτή, **αλειφατική** επίστρωση δύο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως για στεγάνωση και προστασία. Το προϊόν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες και τοίχους, σχηματίζοντας μια συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη.



**Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>**

	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
<b>K3</b>	ΛΕΥΚΟ	2,425kg (0,025+2,4)
	ΛΕΥΚΟ	12,125kg (0,125+12)

**AQUASMART®-PB**

Το AQUASMART®-PB είναι υδατοδιαλυτή μεμβράνη, **πολυουρεθάνης- ασφάλτου** ενός συστατικού, με εξαιρετικές θixοτροπικές ιδιότητες. Το προϊόν είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία τοιχίων, υπογείων, ανθώνων και μπάνιων. Σε αντίθεση με τα περισσότερα υδατοδιαλυτά γαλακτώματα, στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα σε μεγαλύτερο πάχος. Επιπλέον το προϊόν έχει ελαστομερή χαρακτηριστικά και δε μοιάζει με θερμοπλαστικά υλικά του ίδιου είδους.



	<b>Κατανάλωση: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup></b>				
<b>K3</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΧΡΩΜΑ</th> <th>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAYPO</td> <td>10kg</td> </tr> </tbody> </table>		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	MAYPO
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
MAYPO	10kg				

**AQUASMART®-PB-2K THIXO**

Το AQUASMART®-PB-2K THIXO είναι τροποποιημένη υδατοδιαλυτή μεμβράνη πολυουρεθάνης-ασφάλτου δύο συστατικών γρήγορης πήξης, με εξαιρετικές θixοτροπικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για τη στεγάνωση τοίχων θεμελίωσης, αντιστήριξης και υγρών χώρων, σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιέχει τιμνέτο που επιτρέπει στο υλικό να εφαρμοστεί σε μία στρώση σε πολύ μεγάλο πάχος χωρίς ρωγμές. *Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό χωρίς αέρα.*



	<b>Κατανάλωση: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup></b>				
<b>K3</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΧΡΩΜΑ</th> <th>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAYPO</td> <td>10kg</td> </tr> </tbody> </table>		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	MAYPO
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
MAYPO	10kg				

**AQUASMART®-BITUMEN EMULSION**

Το AQUASMART®-BITUMEN EMULSION είναι υδατοδιαλυτή υβριδική ασφαλτική μεμβράνη ενός συστατικού με εξαιρετικές ιδιότητες. Το προϊόν είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία τοιχίων, υπογείων. Εύκολη εφαρμογή για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.



	<b>Κατανάλωση: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup></b>				
<b>K4</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΧΡΩΜΑ</th> <th>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAYPO</td> <td>10kg</td> </tr> </tbody> </table>		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	MAYPO
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
MAYPO	10kg				



WATERPROOF COATINGS REINVENTED



**AQUASMART**  
SYSTEM  
UNIQUE POLYURETHANE  
WATER DISPERSION TECHNOLOGY

ALCONICS







# ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ - ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ

**MICROSEALER-50**

Το MICROSEALER-50 είναι αγκυρωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, κατάλληλο για πολλά διαφορετικά υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από το χαμηλό του ιξώδες (λεπτόρρευστο) και την ισορροπημένη ταχύτητα πολυμερισμού του, στην οποία οφείλονται οι εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής, εμποτισμού και μικρού χρόνου επαναβαφής. Έχει δυνατή πρόσφυση σε κάθε τύπο υποστρώματος, πορώδους και μη.

Κατανάλωση: 100 - 300 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	5lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt

**GEODESMO-50-PRIMER**

Το GEODESMO-50-PRIMER είναι αγκυρωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από το χαμηλό του ιξώδες αλλά κυρίως από την **υψηλή ταχύτητα πολυμερισμού (fast curing)** δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εφαρμοστεί και σε χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες.

Κατανάλωση: 100 - 500 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt

**MICROPRIMER-PU**

Το MICROPRIMER-PU είναι διάφανο, **αλειφατικό**, πολυουρεθανικό αστάρι, ενός συστατικού. Κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Ιδανικό για πολυουρεθανικές μαστίχες HYPERSEAL® και μεμβράνες HYPERDESMO®.

Κατανάλωση: 50 - 150 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	200ml
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt



## UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ειδικά σχεδιασμένο για μεμβράνες HYPERDESMO®. Πολυμερίζεται ταχύτατα και είναι μη τοξικό. Ιδανικό για χρήση σε ασφαλτικά υποστρώματα και ασφαλτικές μεμβράνες.



Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m<sup>2</sup>



K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1kg (0,4+0,6)
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4kg (1,6+2,4)
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20kg (8+12)



## PRIMER-PU

Το PRIMER-PU είναι πολυουρεθανικό αστάρι πρόσφυσης, χαμηλού ιξώδους, ενός συστατικού, ειδικά σχεδιασμένο για πορώδη υποστρώματα. Πολυμερίζεται από την υγρασία της ατμόσφαιρας και πέρα από την δράση του ως αγκυρωτικό είναι και ιδανικό υλικό για την προστασία μεταλλικών κατασκευών από οξείδωση.



Κατανάλωση: 100 - 200 ml/m<sup>2</sup>



K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	200ml
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	5lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt



## PRIMER-TPO/FPO

Το PRIMER-TPO/FPO είναι πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, πολύ χαμηλού ιξώδους και γρήγορου πολυμερισμού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθαρίζει και να προετοιμάζει παλιές αλλά και νέες θερμοπλαστικές μεμβράνες από TPO/FPO που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με μεμβράνες HYPERDESMO®.



Κατανάλωση: 100 ml/m<sup>2</sup>



K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt



**PRIMER-PVC**

Το PRIMER-PVC είναι πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, πολύ χαμηλού ιξώδους και γρήγορου πολυμερισμού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθαρίζει και να προετοιμάζει παλιές αλλά και νέες μεμβράνες από PVC που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με μεμβράνες HYPERDESMO®.

Κατανάλωση: 100 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20t

**PRIMER-T**

Το PRIMER-T είναι διάφανο, πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του HYPERDESMO®-T σε μη-πορώδη εφραλωμένα υποστρώματα.

Κατανάλωση: 50 - 80 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt

**PRIMER-W**

Το PRIMER-W είναι πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, βάσεως νερού. Κατάλληλο για την πρόσφυση του HYPERDESMO®-T και των μεμβρανών HYPERDESMO® σε μη-πορώδη υποστρώματα.

Κατανάλωση: 50 - 80 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4kg

**AQUASMART®-PU PRIMER 2K**

Το AQUASMART®-PU PRIMER 2K είναι ένα πολυουρεθανικό **υδατοδιαλυτό** αγκυρωτικό αστάρι δύο συστατικών, γρήγορου πολυμερισμού, ιδανικό για το σύστημα HYPERDESMO & AQUASMART.

Κατανάλωση: 150 - 250 gr/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	7,2kg (4+3,2)
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1,8kg (1+0,8)



## AQUADUR

Το AQUADUR είναι υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών. Κατάλληλο αστάρι για υγρές επιφάνειες, νωπό σκυρόδεμα. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη αντοχή στην τριβή και εξαιρετική σκληρότητα. Αραιώνεται με νερό. Ισχυρή πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη, μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κτλ.). Είναι πιστοποιημένο ως φράγμα ύδατος και υδρατμών («Class III»), κάτι που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση.

Πιστοποίηση CE σύμφωνα με EN1504-2:2004.



Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>	
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1kg (0,75+0,25)
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4kg (3+1)
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10kg (7,5+2,5)



## AQUASMART®-DUR

Το AQUASMART®-DUR είναι υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών. Αναλογία ανάμιξης 1:1 κατ' όγκο δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει όση ποσότητα χρειάζεται, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση. Ιδανικό για μεμβράνες AQUASMART®.



Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>	
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ	8kg (4+4)



## HYGROSMART-GD PRIMER®

Το HYGROSMART®-GD PRIMER είναι αστάρι ρητινούχο πολλαπλών χρήσεων, με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή, έτοιμο προς χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Δημιουργεί μία τραχιά επιφάνεια ιδανική για σοβάδες και εξομαλυντικά κονιάματα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση.

Πιστοποίηση CE κατά το πρότυπο EN 1504-2:2004.



Κατανάλωση: 200 - 300 gr/m <sup>2</sup>	
ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ \ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ \ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	5kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ \ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15kg







# ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ

**HYPERDESMO®-ADY**

Το HYPERDESMO®-ADY είναι γυαλιστερό, αλειφατικό βερνίκι, πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.

Κατανάλωση: 100 - 300 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt

**HYPERDESMO®-ADY-2K**

Το HYPERDESMO®-ADY-2K είναι αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη. Ιδανικό για χρήση ως προστατευτική μεμβράνη με αντοχή στην ακτινοβολία UV σε πολυουρεθανικά βιομηχανικά δάπεδα HYPERFLOOR System και ψεκαζόμενη πολυουρία HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC. Επίσης ως πολυουρεθανική βαφή με αντοχή στην ακτινοβολία UV για δάπεδα.

Κατανάλωση: 250 - 350 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ	4,5kg (1,5+3)
ΟΥΔΕΤΕΡΟ	15kg (5+10)
ΛΕΥΚΟ	14,5kg (1,5+3)
ΛΕΥΚΟ	15kg (5+10)

**HYPERDESMO®-ADY-100**

Το HYPERDESMO®-ADY-100 είναι αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Έχει ματ αποτέλεσμα και καθώς δεν περιέχει διαλύτες προτείνεται για χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Ιδανικό για χρήση ως προστατευτικό επίχρισμα εποξειδικών και πολυουρεθανικών δαπέδων.

Κατανάλωση: 50 gr/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1kg
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	5kg

## HYPERDESMO®-ADY-E

Το HYPERDESMO®-ADY-E είναι γυαλιστερό, αλειφατικό επίχρισμα / βαφή πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Ιδανικό προστατευτικό για τις στεγανωτικές μεμβράνες HYPERDESMO® με την προσθήκη κατάλληλης χρωστικής. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες, στην τριβή και στα χημικά.



Κατανάλωση: 150 ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt
ΛΕΥΚΟ	20kg



## HYPERDESMO®-ADY 500

Το HYPERDESMO®-ADY 500 είναι έγχρωμη, αλειφατική, πολυουρεθανική επίστρωση, ενός συστατικού. Ιδανικό για προστασία των στεγανωτικών μεμβρανών HYPERDESMO®. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στα χημικά. Διατηρεί το χρωματισμό του αναλλοίωτο παρά την επίδραση του ήλιου.



Κατανάλωση: 150 - 500 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με τις απαιτήσεις

K4

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1kg
ΛΕΥΚΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	5kg
ΛΕΥΚΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15kg



## PU-FINISH MATTE

Το PU-FINISH MATTE είναι σατινέ, διαφανές, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι, ενός συστατικού. Λόγω του χαμηλού ιξώδους του είναι ιδανικό για εμποτισμό πέτρας, πορώδους μαρμάρου και μωσαϊκού. Επίσης προσδίδει σατινέ αποτέλεσμα σε άλλα αλειφατικά βερνίκια όπως το HYPERDESMO®-T.



Κατανάλωση: 100 - 200 ml/m<sup>2</sup>

K1

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt



### AQUASMART®-TC-ANTI STAIN

Το AQUASMART®-TC-ANTI STAIN είναι υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα/ βαφή, δύο συστατικών. Συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδή δάπεδα, πατητή τσιμεντοκονία, σταμπωτά δάπεδα, φυσική πέτρα κτλ. Το υλικό εμποτίζει και προσδίδει υδροφοβία αλλά και προστασία από λεκέδες.



		Κατανάλωση: 150 - 250 gr/m <sup>2</sup>	
K3			
ΧΡΩΜΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
ΔΙΑΦΑΝΕΣ		1,03kg (0,23+0,8)	
ΔΙΑΦΑΝΕΣ		3,9kg (0,9+3)	

### AQUASMART®-TC 2K FLOOR PROTECT

Το AQUASMART®-TC 2K FLOOR PROTECT είναι σατινέ, υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, δύο συστατικών. Ιδανικό για χρήση ως υδρόφοβη προστατευτική επίστρωση δαπέδων. Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα πολυουρεθανικά, εποξειδικά δάπεδα και πατητές τσιμεντοκονίες. Χρωματίζεται εύκολα με πάστες νερού, σε ποσοστό 5-10%.



		Κατανάλωση: 150 - 250 gr/m <sup>2</sup>	
K3			
ΧΡΩΜΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
ΔΙΑΦΑΝΕΣ		0,96kg (0,16+0,8)	
ΔΙΑΦΑΝΕΣ		4,80kg (0,8+4)	

### AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT

Το AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT είναι υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, δύο συστατικών. Ιδανικό για χρήση ως υδρόφοβη προστατευτική επίστρωση επιφανειών πισίνας με εξαιρετικές αντοχές στο κλώριο.



		Κατανάλωση: 150 - 250 gr/m <sup>2</sup>	
K3			
ΧΡΩΜΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
ΜΠΛΕ / ΛΕΥΚΟ		0,96kg (0,16+0,8)	

## AQUASMART®-PAINT

Το AQUASMART®-PAINT είναι υδατοδιαλυτό ακρυλικό ελαστομερές χρώμα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και αδιαβροχοποίηση τοιχίων για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Προστατεύει από την υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία, βροχή και την ενανθράκωση του μπετόν που δημιουργείται από τα καυσαέρια.



		Κατανάλωση: 200 - 300 gr/m <sup>2</sup>
K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΛΕΥΚΟ	5kg
	ΛΕΥΚΟ	15kg

## AQUASMART®-PRIMER

Το AQUASMART®-PRIMER είναι ακρυλικής βάσεως αστάρι, ενός συστατικού. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε οικοδομικές επιφάνειες (τσιμεντοκονίες, σοβάδες, μπετόν, γυψοσανίδες) και είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό αστάρι για το AQUASMART®-PAINT.



		Κατανάλωση: 80 - 100 gr/m <sup>2</sup>
K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ	1kg
	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ	4kg
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ	20kg	



# 6





# HYPERSEAL®

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

**HYPERSEAL®-EXPERT-150**

Το HYPERSEAL®-EXPERT - 150 είναι νέας γενιάς σφραγιστικό αρμών διαστολής, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες και παρουσιάζει θιξοτροπικότητα με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και άριστη πρόσφυση σε δύσκολα υποστρώματα όπως γυαλί, αλουμίνιο, πολυκαρβονικά, δεξαμενές νερού κτλ. Προτείνεται και για εκτεθειμένη εφαρμογή στην ακτινοβολία UV.



K2

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ

600cc

ΜΑΥΡΟ / ΓΚΡΙ / ΚΑΦΕ / ΜΠΕΖ

600cc

ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ

300cc

ΜΑΥΡΟ / ΓΚΡΙ / ΚΑΦΕ / ΜΠΕΖ

300cc

**HYPERSEAL®-LM-S-BUILDING**

Το HYPERSEAL® -LM-S-BUILDING είναι σφραγιστικό αρμών διαστολής, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία και παρουσιάζει θιξοτροπικότητα με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και άριστη πρόσφυση σε δύσκολα υποστρώματα όπως γυαλί, αλουμίνιο, πολυκαρβονικά, δεξαμενές νερού, κτλ. Δεν προτείνεται για εκτεθειμένη εφαρμογή στην ακτινοβολία UV.



K4

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ

600cc

**HYPERSEAL®-25LM-S**

Το HYPERSEAL® -25LM-S είναι σφραγιστικό αρμών διαστολής νέας τεχνολογίας, υβριδικής-πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα για αρμούς, δεξαμενές νερού, υπόγειους τοίχους, αρδευτικά κανάλια, τσιμέντο, ξύλο, μάρμαρο, αλουμίνιο, μέταλλο, κεραμικά, γύψινα κλπ. Κατάλληλο για κάθετους και οριζόντιους αρμούς. Η εξώθηση και εφαρμογή της μαστίχης παραμένουν το ίδιο εύκολες ανεξάρτητα με τις κλιματικές συνθήκες οπότε η μαστίχη έχει εύκολη χρήση ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



K2

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ




600cc



## HYPERSEAL®-50FC-S

Το HYPERSEAL® -50FC-S είναι ταχέως πολυμερισμού σφραγιστικό/συγκολλητικό υλικό, υβριδικής-πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Παρουσιάζει υψηλό μέτρο ελαστικότητας και είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε κτίρια, δεξαμενές, τοιχία, μεταλλικές κατασκευές, τζάμια, κοντέινερ, δάπεδα κλπ.






 	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	600cc	

## HYPERSEAL®-2K-F

Το HYPERSEAL® -2K-F είναι υψηλής ποιότητας, χυτή, σφραγιστική, πολυουρεθανική μαστίχη, δύο συστατικών. Ιδανική για μεγάλους οριζόντιους αρμούς. Είναι ένα ισχυρό, χυτό σφραγιστικό, στεγανωτικό υλικό το οποίο μετά τον πολυμερισμό του παράγει ισχυρό λάστιχο με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και εύρος θερμοκρασιακών μεταβολών.






 	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΓΚΡΙ	6kg (2+4)	
	ΓΚΡΙ	12kg (4+8)	

## HYPERFIX-PUD-FC

Το HYPERFIX-PUD είναι μία νέας γενιάς πολυουρεθανική μαστίχη, υδατικής βάσεως η οποία βασίζεται στην καινοτόμα τεχνολογία πολυουρεθάνης βάσεως νερού της ALCHIMICA. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές (joint movement accommodation factor 12.5%). Επιπρόσθετα, η μαστίχη παραμένει ελαστική σε θερμοκρασία ακόμη και κάτω από -15°C.






 	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	600cc	

## AQUASMART®-THERMO-SEALER

Το AQUASMART®-THERMO-SEALER είναι σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα, είναι θιξοτροπικό και δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία UV. Ιδανικό για σφραγίσεις ρωγμών σε τοιχία. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε τιμμεντοειδείς επιφάνειες, παλιές ακρυλικές βαφές, ξύλο κτλ.



 	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	600cc	



# 7





# ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

---

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ

**HYPERFLOOR-2K**

Το HYPERFLOOR -2K είναι αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης, πολυουρεθανικής βάσεως, δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων παρουσιάζοντας εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Επίσης έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών και εφαρμογής σε μεγάλο πάχος.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

K1

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΚΡΙ / ΟΥΔΕΤΕΡΟ

5kg (1,125+3,875)

ΓΚΡΙ / ΟΥΔΕΤΕΡΟ

20kg (4,5+15,5)

**HYGROSMART® PU-CEMENT 3K**

Το HYGROSMART® PU-CEMENT 3K είναι πολυουρεθανικό βιομηχανικό δάπεδο, **τριών συστατικών**. Παρουσιάζει πολύ υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, καθώς επίσης πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Το υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλο πάχος κατά την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται σε πάχος από 3mm έως 10mm.

Κατανάλωση: 2 kg/m<sup>2</sup>/mm

K4

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

24,2kg (3,5+3,5+17,2)

**HYPERDESMO®-D-2K**

Το HYPERDESMO®-D-2K είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Σχηματίζει σκληρή μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε πολλούς τύπους επιφανειών. Χρησιμοποιείται ως πολυουρεθανική βαφή, χαμηλής ελαστικότητας για σφράγιση, στεγάνωση και προστασία δαπέδων. Αποτελείται από καθαρή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση σε μηχανικές καταπονήσεις και χημικά.

Κατανάλωση: 300 - 600 gr/m<sup>2</sup>

K1

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΚΡΙ / ΟΥΔΕΤΕΡΟ

3,9kg (0,9+3)

ΓΚΡΙ / ΟΥΔΕΤΕΡΟ

13kg (3+10)

**AQUASMART®-TC 2K FLOOR PROTECT**

Το AQUASMART®-TC 2K FLOOR PROTECT είναι σατινέ, υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα/βαφή, δύο συστατικών. Ιδανικό για χρήση ως υδρόφοβη προστατευτική επίστρωση δαπέδων. Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα πολυουρεθανικά, εποξειδικά δάπεδα και πατητές τσιμεντοκονίες. Χρωματίζεται εύκολα με πάστες νερού, σε ποσοστό 5-10%.

Κατανάλωση: 150 - 250 gr/m<sup>2</sup>

K3

## ΧΡΩΜΑ

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

0,96kg (0,16+0,8)

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

4,80kg (0,8+4)



## HYPERDESMO®-D

Το HYPERDESMO®-D είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει σκληρή, ανθεκτική σε χημικά και υδρόλυση στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε πολλούς τύπους επιφανειών. Ιδανικό για προστασία μεταλλικών κατασκευών από οξείδωση, σε δεξαμενές χημικών και βιολογικού καθαρισμού και αγωγών. Έχει εξαιρετική αντοχή στα παραγόμενα από την βιολογική διάσπαση αποβλήτων αέρια π.χ. μεθάνιο, υδρόθειο κλπ.



**Κατανάλωση: 150 ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση**

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	5lt
ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt
ΓΚΡΙ	5lt
ΓΚΡΙ	20lt



## EPOXY RESIN 51-FLOORING

Το EPOXY RESIN 51-FLOORING είναι σύστημα επίστρωσης δαπέδων, εποξειδικής βάσεως, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλές αντοχές στην τριβή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων με άριστες αντοχές στα χημικά, στα απόβλητα και στο νερό (και θαλασσινό). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο με προσθήκη χαλαζιακής άμμου.



**Κατανάλωση: ως βαφή 400 - 500 gr/m<sup>2</sup>, ως αυτοεπιπεδούμενο 1 kg/m<sup>2</sup>/mm**

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΚΡΙ	6kg (1+5)
ΓΚΡΙ	24kg (4+20)



## EPOXY RESIN 51-POOL

Το EPOXY RESIN 51-POOL είναι έγχρωμη, επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία επιφανειών πισίνας. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή καθώς και σε χημικά, οξέα, θαλασσινό νερό και υδρόλυση.



**Κατανάλωση: 250 - 500 gr/m<sup>2</sup>**

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ / ΓΑΛΑΖΙΟ	6kg (1+5)




## HYGROSMART®-DUR CEM 3K

HYGROSMART®-DUR CEM 3K είναι ένα επαναστατικό εποξειδικό τροποποιημένο κονίαμα, υδρόφοβο, χαμηλού ιξώδους και αυτοεπιπεδούμενο που σχεδιάστηκε από το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης της ALCHIMICA ως λύση στα προβλήματα που προκύπτουν στις εφαρμογές στεγανοποίησης σε πορώδες και / ή νωπό σκυρόδεμα. Το υλικό είναι διαθέσιμο ως Αυτοεπιπεδούμενο ή Ηιζοτροπικό.



**Κατανάλωση: 2 Kg/m<sup>2</sup>/mm**

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΚΡΙ	32 (3,5+3,5+25)

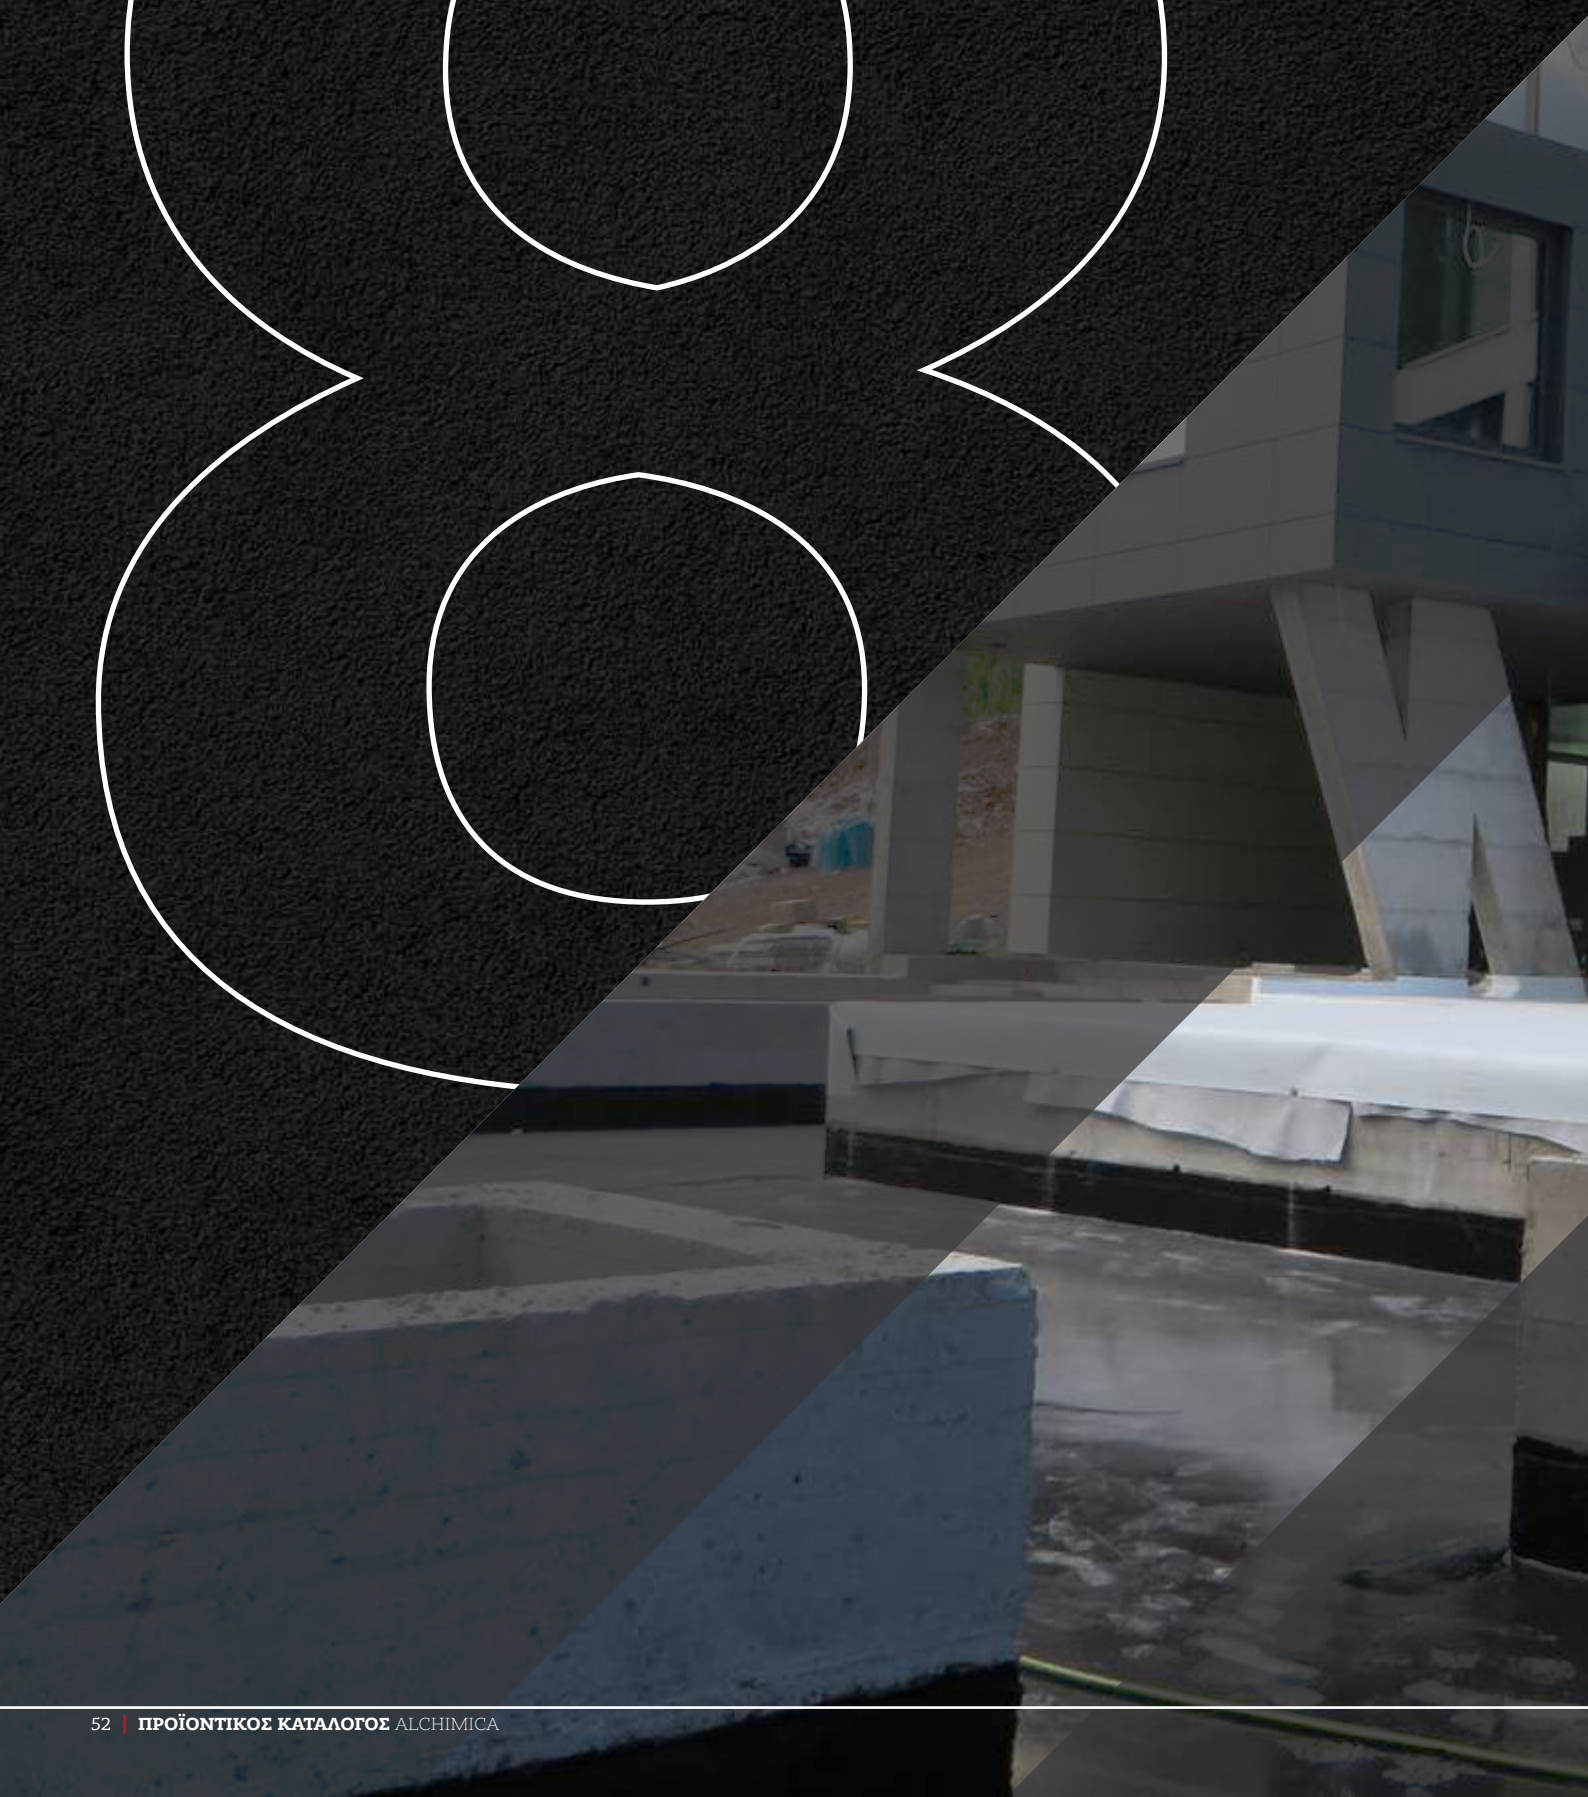



# HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ


ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΜΟΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

# HYGRO SMART®

## COVER OVER SYSTEM

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Το HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα με την εγγύηση ποιότητας και απόδοσης των υλικών της ALCHIMICA™. Έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ώστε να προσφέρει αντοχή στο χρόνο, ελαστικότητα και μείωση θερμικών απωλειών. Η εφαρμογή του συστήματος επιτυγχάνει άριστη θερμομόνωση θωρακίζοντας το κτίριο από κάθε περιβαλλοντική καταπόνηση και ταυτόχρονα συμβάλει στην αισθητική διαμόρφωση και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των προσόψεων σε παλαιά ή νέα κτίρια.

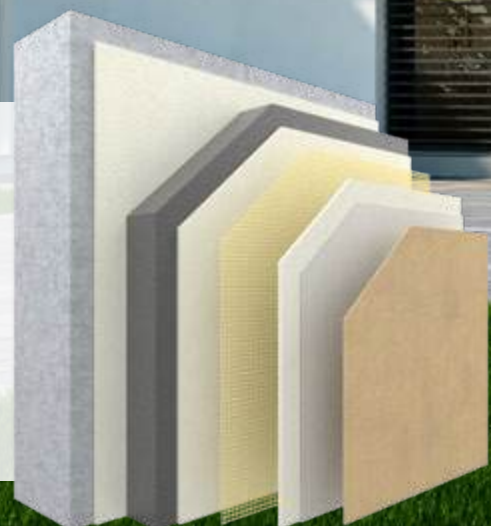



**ALCHIMICA**<sup>®</sup>  
BUILDING CHEMICALS



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**  
ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΤΑΓ-004



**ΘΩΡΑΚΙΣΗ**  
ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ**  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



**ΑΝΕΣΗ**  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΚΛΙΜΑΤΟΣ - ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ



**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ**  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ  
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



# 8 HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## HYGROSMART®-ADHESIVE TH

Το HYGROSMART®-ADHESIVE TH είναι μια ινοπλισμένη υψηλής αντοχής κόλλα θερμομονωτικών πλακών, με βάση το τσιμέντο. Το υλικό έχει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, πολυουρεθάνη στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ή σοβά. Επίσης χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών με τη χρήση ειδικού υαλοπλέγματος.

Πιστοποίηση CE κατά τα πρότυπα EN 998-1: 2016, EN 13499: 2003, ETAG 004.



CE			Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m <sup>2</sup>
K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	25kg	

## HYGROSMART®-ADHESIVE 70 TH

Το HYGROSMART®-ADHESIVE 70 TH είναι μια ινοπλισμένη υψηλής ποιότητας κόλλα θερμομονωτικών πλακών, με βάση το τσιμέντο. Το υλικό έχει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, πολυουρεθάνη στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ή σοβά. Επίσης χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών με τη χρήση ειδικού υαλοπλέγματος.

Πιστοποίηση CE κατά τα πρότυπα EN 998-1: 2016, EN 13499: 2003 και ETAG 004.

Πιστοποίηση CE ως κόλλα τύπου C2TE κατά EN 12004: 2007 + A1: 2012.



CE			Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m <sup>2</sup>
K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΛΕΥΚΟ	25kg	

## HYGROSMART®-TH EPS 80

Το προϊόν HYGROSMART®-TH EPS 80 είναι ένα υλικό διογκωμένης πολυστερίνης, διαδομένο διεθνώς, το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή. Ιδανικό για εξωτερική θερμομόνωση, μόνωση τοίχων στον πυρήνα, εσωτερική μόνωση τοίχων, μόνωση δαπέδων και υπογείων, μόνωση εσωτερικών ή εξωτερικών κεκλιμένων στεγών.

Πιστοποίηση κατά CE κατά το πρότυπο EN 13163:2012+A1:2015.



CE			
K4	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ΛΕΥΚΟ	20	
	ΛΕΥΚΟ	30	
	ΛΕΥΚΟ	50	
	ΛΕΥΚΟ	60	
	ΛΕΥΚΟ	70	
	ΛΕΥΚΟ	80	
	ΛΕΥΚΟ	100	

## HYGROSMART®-TH EPS 100

Το προϊόν HYGROSMART®-TH EPS 100 είναι ένα υλικό διογκωμένης πολυστερίνης, διαδεδομένο διεθνώς, το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή. Ιδανικό για εξωτερική θερμομόνωση, μόνωση τοίχων στον πυρήνα, εσωτερική μόνωση τοίχων, μόνωση δαπέδων και υπογείων, μόνωση εσωτερικών ή εξωτερικών κεκλιμένων στεγών.

Πιστοποίηση κατά CE κατά το πρότυπο EN 13163:2012+A1:2015.



CE		ΧΡΩΜΑ	ΠΑΧΟΣ (mm)	
K4		ΛΕΥΚΟ	20	
		ΛΕΥΚΟ	30	
		ΛΕΥΚΟ	50	
		ΛΕΥΚΟ	60	
		ΛΕΥΚΟ	70	
		ΛΕΥΚΟ	80	
		ΛΕΥΚΟ	100	

## HYGROSMART®-TH EPS 80G

Το HYGROSMART®-TH EPS 80G είναι ένα υλικό γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης σε γκρι χρώμα. Ιδανικό για εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση, προτείνεται για θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας, πλακών από σκυρόδεμα, θερμομόνωση κεραμοσκεπών και θερμομόνωση τοίχων με διάκενο. Ακόμη, είναι ιδανικό για κατασκευές ανεστραμμένης και συμβατικής θερμομόνωσης ταράτσας καθώς και θερμομόνωση δώματος και δαπέδου.



CE		ΧΡΩΜΑ	ΠΑΧΟΣ (mm)	
K4		ΓΚΡΙ	20	
		ΓΚΡΙ	30	
		ΓΚΡΙ	50	
		ΓΚΡΙ	60	
		ΓΚΡΙ	70	
		ΓΚΡΙ	80	
		ΓΚΡΙ	100	

# 8 HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΣΗ

## HYGROSMART®-GD PRIMER

Το HYGROSMART®-GD PRIMER είναι αστάρι πολλαπλών χρήσεων, με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή, έτοιμο προς χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Δημιουργεί μία τραχιά επιφάνεια ιδανική για σοβάδες και εξομαλυντικά κονιάματα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση.

Πιστοποίηση CE κατά το πρότυπο EN 1504-2:2004



Κατανάλωση: 200 - 300 gr/m<sup>2</sup>

K3

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	5kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15kg



## HYGROSMART®-TH PRIMER

Το HYGROSMART® TH - PRIMER είναι ένα αγκυρωτικό υλικό, βάσεως νερού, ενός συστατικού. Πρόκειται για ένα αστάρι ικανό να παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και αδιαβροχοποίηση σε πορώδη υποστρώματα. Στη συνέχεια δύναται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε βαφή βάσεως νερού. Ιδανικό για την στεγάνωση και αστάρωμα σε μπετόν, περλομπετόν, γυψοσανίδας & τσιμεντοσανίδας, ακρυλικών σοβάδων, οποιασδήποτε επιφάνειας η οποία θα περαστεί με ακρυλική ή πλαστική βαφή.



Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m<sup>2</sup>

K3

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	4kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ / ΚΕΡΑΜΙΔΙ	20kg



## HYGROSMART®-SILICONE-PLASTER

Ο HYGROSMART®- SILICONE-PLASTER είναι ένας έτοιμος προς χρήση, παστώδης, σιλικονούχος σοβάς, λευκός ή έγχρωμος. Είναι ιδανικός για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης HYGROSMART® COVER OVER της ALCHIMICA. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση, υδατοαπωθητικότητα και υψηλή ελαστικότητα. Είναι κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση.



K3

ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΟ	25kg



Η εταιρία δύναται να σας προμηθεύσει τα αντίστοιχα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την στήριξη και σύνδεση των υλικών του συστήματος (υαλόπλεγμα, γωνιόκρανα, βύσματα στερέωσης κ.λ.π)

**HYGROSMART®-PU PLASTER**

Ο HYGROSMART®-PU PLASTER είναι ένας έτοιμος προς χρήση, παστώδης, **πολυουρεθανικός σοβάς**, λευκός ή έγχρωμος, βασισμένος στην τεχνολογία του HYPERDESMO® SYSTEM. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση, υδατοαπωθητικότητα και υψηλή ελαστικότητα. Είναι κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Ο HYGROSMART®-PU PLASTER είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές με σκοπό την θερμομόνωσή τους λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης και της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει.

Ο HYGROSMART®-PU PLASTER, ανάλογα με την κοκκομετρία του αδρανούς, διατίθεται στους παρακάτω τύπους: **HYGROSMART®-TH PLASTER 1,0 mm**  
**HYGROSMART®-TH PLASTER 1,2 mm**  
**HYGROSMART®-TH PLASTER 1,5 mm**



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΛΕΥΚΟ	5kg	
	ΛΕΥΚΟ	25kg	

**HYGROSMART®-TH PLASTER**

Ο HYGROSMART®-TH PLASTER είναι ένας έτοιμος προς χρήση, παστώδης, ακρυλικός σοβάς, λευκός ή έγχρωμος. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση, υδατοαπωθητικότητα και υψηλή ελαστικότητα. Είναι κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Ο HYGROSMART®- TH PLASTER είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές με σκοπό την θερμομόνωσή τους λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης και της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει.

Πιστοποίηση CE κατά το πρότυπο: EN 15824:2017

Κοκκομετρίες: **HYGROSMART®-TH PLASTER 1,0 mm**  
**HYGROSMART®-TH PLASTER 1,2 mm**  
**HYGROSMART®-TH PLASTER 1,5 mm**

Πιστοποίηση CE κατά το πρότυπο  
EN 13163:2012+A1:2015



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΛΕΥΚΟ	5kg	
	ΛΕΥΚΟ	25kg	

**HYGROSMART®-S-10**

Το HYGROSMART®-S-10 είναι ινοπλισμένος, ημι-ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς μονής στρώσης. Έχει άριστη πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και παρέχει γρήγορη επισκευή και δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι. Κατάλληλο επίχρισμα και για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πιστοποίηση CE ως κονίαμα τύπου CSIV κατά EN 998-1.



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΛΕΥΚΟ	25kg	
	Κατανάλωση: 15 kg/m <sup>2</sup> /cm		

9



## **HYGROSMART®**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

---

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

**HYGROSMART®-FER**

Το HYGROSMART®-FER είναι ένα τσιμεντοκονίαμα, με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολείς διάβρωσης για εφαρμογή σε ράβδους οπλισμού σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης επισκευαστικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων.

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-07.



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΜΠΛΕ	1kg	
	ΜΠΛΕ	4kg	

**HYGROSMART®-PLUG**

Το HYGROSMART®-PLUG είναι τσιμεντοειδές κονίαμα υπέρ-ταχείας πήξης για σφράγιση διεισδύσεων νερού υπό πίεση. Η πήξη αρχίζει άμεσα μόλις προστεθεί το νερό. Το υλικό είναι ιδανικό για σφράγιση ρωγμών σε συνθήκες αρνητικής πίεσης/όπως δεξαμενές νερού. Παράλληλα με την σφραγιστική του δράση αποτελεί γρήγορη και εύκολη λύση για επιστρώσεις ή σημειακές επισκευές.



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΓΚΡΙ	1kg	
	ΓΚΡΙ	5kg	
	ΓΚΡΙ	20kg	

**HYGROSMART®-BUILDING-F**

Το HYGROSMART®-BUILDING-F είναι ινοπλισμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για επισκευές σε στοιχεία από σκυρόδεμα. Παρουσιάζει υψηλές αντοχές με εύκολη εφαρμογή και εξαιρετική εργασιμότητα. Ιδανικό για επισκευές ατελειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. Επίσης ενδείκνυται για διαμόρφωση λουκιών σε δώματα. Έχει άριστη πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και παρέχει γρήγορη επισκευή και δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες.

Πιστοποίηση CE στην κλάση R3 κατά EN 1504-03.



K3	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΓΚΡΙ	5kg - 25kg	

Κατανάλωση: 17,0 kg/m<sup>2</sup>/cm

## HYGROSMART®-BUILDING-45 THIXO

Το HYGROSMART®-BUILDING-45 THIXO είναι ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Ιδανικό για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε σκυρόδεμα. Λόγω της θιξοτροπικότητάς του είναι ιδανικό και για κάθετες εφαρμογές. Έχει άριστη πρόσφυση, εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και παρέχει γρήγορη επισκευή και δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι.

**Πιστοποίηση CE στην κλάση R4 κατά EN 1504-03.**



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	K3	ΓΚΡΙ	

## HYGROSMART®-FIX & FINISH

Το HYGROSMART®-FIX & FINISH είναι ένα επαναστατικό επισκευαστικό κονίαμα ταχείας πήξεως CLASS R4 που προσφέρει μοναδική ευκολία στην εφαρμογή, εμφανίζοντας χαμηλό ιξώδες ενώ είναι εξαιρετικά θιξοτροπικό. Με αντιστάθμιση συρρίκνωσης και ενισχυμένο με ίνες προσφέρει λείο φινίρισμα που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε κάθε είδους επισκευές και δομική ενίσχυση σκυροδέματος, τόσο σε δομικά όσο και σε μη δομικά στοιχεία.



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	K3	ΓΚΡΙ	

## HYGROSMART®-MAK-FLOW

Το HYGROSMART®-MAK-FLOW είναι τιμμενοειδές κονίαμα ενός συστατικού, υψηλής ροής και αντιστάθμισης συρρίκνωσης, που πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης R4 του EN 1504-3. Το HYGROSMART®-MAK-FLOW είναι ιδανικό για δομικές επισκευές σκυροδέματος, χυτεύσεις ακριβείας και αγκύρωσεις διαφόρων μεταλλικών στοιχείων.



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	K3	ΓΚΡΙ	

## HYGROSMART®-SLU-RAPID

Το HYGROSMART®-SLU-RAPID είναι τιμμενοειδές κονίαμα ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, βασισμένο σε τιμμέντο υψηλής αντοχής, αδρανή και ειδικά πρόσθετα για γρήγορη και εύκολη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδων. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική ρεολογία σε οποιοδήποτε ορυκτό υπόστρωμα.



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	K3	ΓΚΡΙ	

**HYGROSMART®-S-10**

Το HYGROSMART®-S-10 είναι ινοπλισμένος, ημι-ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς μονής στρώσης. Έχει άριστη πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και παρέχει γρήγορη επισκευή και δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι. Κατάλληλο επίχρισμα και για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πιστοποίηση CE ως κονίαμα τύπου CSIV κατά EN 998-1.



Κατανάλωση: 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

5kg - 25kg

**HYGROSMART®-STUCCO**

Το HYGROSMART®-STUCCO είναι υπέρλεπτο λευκό τσιμεντοκονίαμα για το στοκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή.



Περίπου 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης

K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

5kg - 20kg

**AQUASMART®-AFROS**

Το AQUASMART®-AFROS είναι ταχυστέγνωτος πολουρεθανικός αφρόστοκος μεγάλης ελαστικότητας και καλυπτικότητας με μοναδική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και -20°C. Είναι έτοιμος προς χρήση και κατάλληλος για γρήγορα στοκαρίσματα πριν το βάψιμο, χωρίς συρρικνώσεις και σκασίματα, ιδανικός για πληθώρα εφαρμογών. Το AQUASMART®-AFROS είναι κατάλληλο για επισκευές οπών, χαραμιάδων και ρωγμών πάχους έως 5cm σε τοίχους ή εσωτερικές επιφάνειες οροφών, με εξαιρετική εφαρμογή και πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κ.α. Χρησιμοποιείται για γεμίσματα οπών ή τριχοειδών ρωγμών με ένα μόνο πέρασμα. Γεμίζει οπές, χαραμιάδες, ρωγμές και αρμούς σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από: τσιμέντο, γύψο/γυψοσανίδες, σοβάδες, πολυστερίνη, παλιές βαμμένες επιφάνειες.



K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΟ

0,5lt - 1lt - 4lt



## HYGROSMART®-IMPER-C

Το HYGROSMART®-IMPER-C είναι τιμμεντοειδούς βάσεως, στεγανωτικό κονίαμα, ενός συστατικού. Το προϊόν είναι ενισχυμένο με ειδικά πολυμερή που το καθιστούν κατάλληλο για την στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα όπως υπόγεια, δεξαμενές κτλ. Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα και ευκολία εφαρμογής.

*Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.*



		<b>Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m<sup>2</sup></b>		
	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		
	ΓΚΡΙ	5kg - 25kg		

## HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX

Το HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX είναι ελαστικό κονίαμα τιμμεντοειδούς βάσεως, δύο συστατικών. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε βεράντες, ζαρντινιέρες, πισίνες, θεμέλια και δεξαμενές νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια.

*Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.*



		<b>Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m<sup>2</sup></b>		
	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		
	ΓΚΡΙ	33kg (25+8)		

## HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX-E

Το HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX-E είναι extra ελαστικό κονίαμα τιμμεντοειδούς βάσεως, δύο συστατικών. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε βεράντες, ζαρντινιέρες, πισίνες και δεξαμενές νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια.

*Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.*



		<b>Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m<sup>2</sup></b>		
	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		
	ΓΚΡΙ	35kg (25+10)		

**HYGROSMART®-IMPER-C-1K-ELASTIC**

Το HYGROSMART®-IMPER-C-1K-ELASTIC είναι ελαστικό κονίαμα στεγανοποίησης ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο και τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια.

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με σπάτουλα, βούρτσα, ή ρολό, ανάλογα με τα προστιθέμενα νερά.

Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο EN 14891:2012



Κατανάλωση: 1,2 kg/m<sup>2</sup> ανά 1mm πάχους

K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΚΡΙ

5kg - 25kg

**HYGROSMART®-IMPER-C-2K-ELASTIC SUPERFAST**

Το HYGROSMART®-IMPER-C-2K-ELASTIC SUPERFAST είναι μία ταχυστέγνωτη στεγανωτική μεμβράνη δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο συν ειδικά σύνθετα πολυμερή γαλακτώματα, λεπτόκοκκα αδρανή και υψηλής τεχνολογίας πρόσθετα. Η ιδιότητα της για γρήγορη εκτέλεση επιτυγχάνεται μέσω ενός αυτοστέγνωτου μηχανισμού με την ανάπτυξη ενός ειδικού μίγματος πολυμερών για να επιταχυνθεί το στέγνωμα της μεμβράνης. Το μίγμα έχει εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ υψηλή πρόσφυση και είναι εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες, με πάχος στρώσης μέχρι 2mm σε ένα χέρι. Επίσης, έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και διατηρεί την ευκαμψία του παρά τις όποιες καιρικές συνθήκες και μηχανικές καταπονήσεις.



Κατανάλωση: 1,2-1,4 kg/m<sup>2</sup> για 1mm πάχους

K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΚΡΙ

30kg (20kg+10kg)

**ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ****HYGROSMART®-FLOOR-H**

Το HYGROSMART®-FLOOR-H είναι υψηλής αντοχής κονίαμα με βάση το τσιμέντο και χαλαζικά αδρανή. Είναι ενισχυμένο με τροποποιημένα πολυμερή που το καθιστούν κατάλληλο για τη σκλήρυνση της επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων.

Καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13813.



Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>

K3

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΚΡΙ

5kg - 25kg




### HYGROSMART®-ADHESIVE A30

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A30 είναι κόλλα πλακιδίων, με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση, για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων.

**Πιστοποίηση CE ως κόλλα τύπου C1 T κατά EN 12004: 2007 + A1: 2012.**



		<b>Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup></b>	
<b>K3</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	5kg - 25kg	




### HYGROSMART®-ADHESIVE A60

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A60 είναι υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων, με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Το υλικό έχει άριστη συγκολλητική δύναμη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για την συγκόλληση απορροφητικών ή μη πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Πιστοποίηση CE ως κόλλα τύπου C2 TE κατά EN 12004: 2007+A1: 2012.**



		<b>Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup></b>	
<b>K3</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	5kg - 25kg	




### HYGROSMART®-ADHESIVE A100

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A100 είναι υψηλής αντοχής κόλλα πλακιδίων, με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Το υλικό έχει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και εύκολη εφαρμογή ανεξάρτητα απ' τη θερμοκρασία. Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών ή μη πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Πιστοποίηση CE ως κόλλα τύπου C2T S1 κατά EN 12004.**



		<b>Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup></b>	
<b>K3</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	5kg - 25kg	



### HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA 2K

Το HYGROSMART®-ADHESIVE ULTRA 2K είναι εξειδικευμένη τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών με μηδενική συρρίκνωση που έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε σχέση με μη πορώδη υποστρώματα. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της είναι ιδανική για την τοποθέτηση πλακιδίων πάνω από μεμβράνες υγρής εφαρμογής HYPERDESMO®, καθώς και σε υπάρχοντα πλακίδια.

**Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.**



		<b>Κατανάλωση: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup></b>	
<b>K3</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	25kg	



# 10





**ALCHIMICA®**  
BUILDING CHEMICALS

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**HYPERLATEX**

Το HYPERLATEX είναι πολυακρυλικό γαλάκτωμα, το οποίο χρησιμοποιείται σαν πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου, για την ενίσχυση της πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται σαν πρόσμικτο σε τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων, αυξάνοντας την πρόσφυση, την αντοχή και την στεγανότητα. Αραιώνεται με νερό.



**Κατανάλωση: 1:6 - 1:2 στο νερό ανάμειξης**

**K3**

**ΧΡΩΜΑ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΛΕΥΚΟ

5kg

ΛΕΥΚΟ

18kg

**WATERFOAM-1K-LV**

Το WATERFOAM-1K-LV είναι υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθανική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους, ενός συστατικού. Αντιδρώντας με το νερό παράγει εύκαμπτο αφρό, κατάλληλο για στεγάνωση και σφράγιση ρωγμών σκυροδέματος, και διακοπή διαρροών νερού. Προτείνεται για χρήση σε σκυρόδεμα, το οποίο υπόκειται σε ισχυρές δονήσεις, π.χ. σεισμούς, κυκλοφορία οχημάτων, λειτουργία βαρέων μηχανημάτων κτλ. Η εφαρμογή γίνεται με αντλία ενέσεων ενός συστατικού.



**K4**

**ΧΡΩΜΑ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΥΠΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ

20kg

**SOLVENT WF SPECIAL**

Το SOLVENT WF SPECIAL είναι ειδικά σχεδιασμένο διαλυτικό για αραίωση αφρών πολυουρεθάνης.



**K4**

**ΧΡΩΜΑ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

4kg

## WATERFOAM-CATALYST

Το WATERFOAM-CATALYST είναι ειδικός καταλύτης για τους αφρούς πολυουρεθάνης.




K4	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	0,4kg
ΟΥΔΕΤΕΡΟ	4kg	

## HYPERGLUE-TX40

Το HYPERGLUE-TX40 είναι πολυουρεθανική κόλλα ταχείας ωρίμανσης, ενός συστατικού. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές. Είναι **ιδανική για συγκόλληση parquet και σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης**. Απλώνεται εύκολα με οδοντωτή σπάτουλα αφήνοντας το επιθυμητό πάχος κόλλας σε κάθε εφαρμογή.




K4	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Κατανάλωση: 0,3 - 1,7 kg/m <sup>2</sup>	
	ΩΧΡΑ	15kg		

## HYPERGLUE-TX100

Το HYPERGLUE-TX100 είναι πολυουρεθανική κόλλα ταχείας ωρίμανσης, δύο συστατικών. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές. Είναι ιδανική για συγκόλληση parquet. Απλώνεται εύκολα με οδοντωτή σπάτουλα αφήνοντας το επιθυμητό πάχος κόλλας σε κάθε εφαρμογή.



K4	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Κατανάλωση: 0,3 - 1,7 kg/m <sup>2</sup>	
	ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ	11,20kg (1,2+10)		

**EXPANDABLE SEAL**

Το EXPANDABLE SEAL είναι κόλλα πολουρεθανικής βάσεως, χωρίς διαλύτες, ενός συστατικού. Παρουσιάζει άριστη θixοτροπία και γρήγορο πολυμερισμό, κάτι που την καθιστά κατάλληλη για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Η κόλλα πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και δημιουργεί δυνατή συγκόλληση/στεγάνωση και λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης θερμομόνωση. Ιδανικό για συγκόλληση ξύλου, πολυστερίνης(EPS,XPS), αλουμίνιου, μετάλλου, γυψοσανίδας,τσιμεντοσανίδας κτλ.



Κ2	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΥΠΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ	600cc	

**RUBBER BINDER-M20**

Το RUBBER BINDER-M20 είναι πολουρεθανικής βάσεως ρητίνη, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται μέσω της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Έχει 100% περιεκτικότητα στερεών, χαμηλό ιξώδες και άριστη πρόσφυση σε κόκκους EPDM ή ανακυκλωμένα λάστιχα. **Ιδανικό για παραγωγή αντιολισθητικών / ασφαλών δαπέδων** για παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.



Κ4	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	5kg	
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20kg	

**EPOXY RESIN-21 CLEAR**

Το EPOXY-RESIN-21 CLEAR είναι λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει μεγάλη διεισδυτικότητα και άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά υγρό υπόστρωμα και είναι ιδανικό για επισκευές, συγκολλήσεις, σφραγίσεις ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος.

**Ικανότητα σφράγισης ρωγμής έως 5mm.**



Κ1	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	QR
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	0,99kg (0,66+0,33)	
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4,50kg (3+1,5)	

## EPOXY RESIN-21-T

Το EPOXY RESIN-21-T είναι εποξειδική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Έχει άριστες μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες και δεν παρουσιάζει συρρίκνωση κατά το στέγνωμα, αντέχει στα οξέα, στα αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες χωρίς να προκαλεί οξείδωση. Κατάλληλο υλικό για επισκευές σκυροδέματος, συγκολλήσεις σκυροδέματος/σιδήρου και σφραγίσεις ρωγμών μεγάλου πάχους.



		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K1		ΥΠΟ-ΛΕΥΚΟ	0,99kg (0,66+0,33)



## SOLVENT 01

Το SOLVENT 01 είναι ειδικό διαλυτικό σχεδιασμένο για αραίωση προϊόντων πολυουρεθανικής βάσεως.



		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K4		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	1kg
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4kg
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	17kg
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	180kg

## HYPERWET-S5

Το HYPERWET-S5 είναι ειδικό καθαριστικό μηδενικού αφρισμού για δάπεδα επιβαρυμένα με έλαια, σκόνες και άλλους ρύπους. Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών πριν την εφαρμογή της σειράς προϊόντων HYPERDESMO®.




		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K4		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4kg
		ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20kg

**MOLDING PUR-40**

Το MOLDING PUR-40 είναι μη συρρικνούμενο, ελαστομερές σύστημα δυο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες, για χύτευση. Παρουσιάζει **χαμηλό μέτρο ελαστικότητας**, ικανοποιητικό χρόνο εργασιμότητας και ξεκαλουπώματος.




CSF	
K4	<b>ΧΡΩΜΑ</b>
	ΠΡΑΣΙΝΟ
	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>
	40kg (20+20)


**MOLDING PUR-80**

Το MOLDING PUR-80 είναι μη συρρικνούμενο, ελαστομερές σύστημα δυο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες, για χύτευση. Παρουσιάζει **υψηλό μέτρο ελαστικότητας**, ικανοποιητικό χρόνο εργασιμότητας και ξεκαλουπώματος.



CSF	
K4	<b>ΧΡΩΜΑ</b>
	ΠΡΑΣΙΝΟ
	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>
	40kg (20+20)



## ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Ειδικές χρωστικές για τη δημιουργία αποχρώσεων στα πολυουρεθανικά, εποξειδικά συστήματα.



**Κατανάλωση: 5 - 10% κατά βάρος υλικού**

**K4**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GREY 732		0,5kg - 1kg
GREY 738		0,5kg - 1kg
GREY 740		0,5kg - 1kg
GREY 742		0,5kg - 1kg
YELLOW 121		0,5kg - 1kg
RED 320		0,5kg - 1kg
RED 313		0,5kg - 1kg
WHITE 910		0,5kg - 1kg
BLACK 904		0,5kg - 1kg
BEIGE 113		0,5kg - 1kg
BEIGE 114		0,5kg - 1kg
BEIGE 115		0,5kg - 1kg
BLUE 512		0,5kg - 1kg
BLUE 517		0,5kg - 1kg
BLUE 524		0,5kg - 1kg
GREEN 621		0,5kg - 1kg



# T1





**ALCHIMICA**<sup>®</sup>  
BUILDING CHEMICALS

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALCHIMICA

Ειδικό πιστόλι για τις μαστίκες 600cc HYPERSEAL®.



<b>K4</b>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	1 ΤΜΧ	

## ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

Ειδικό ρολό βαφής για πολυουρεθανικές επιστρώσεις.



<b>K4</b>	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	18 mm	ΡΟΛΑ
	23 cm	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

## ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Ειδικό κορδόνι από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο για αρμούς όπου θα εφαρμοστεί και σφραγιστική μαστίκη HYPERSEAL®.



<b>K4</b>	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Φ6	1500m
	Φ10	680m
	Φ15	250m
	Φ20	180m
	Φ25	100m
	Φ30	100m
	Φ40	100TEM
	Φ50	65TEM

## ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Ειδική χαλαζιακή άμμος για τη δημιουργία αντλιοσθρότητας σε πολυουρεθανικά και εποξειδικά συστήματα.




<b>K4</b>	<b>ΜΟΡΦΗ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>
	ΣΑΚΙΑ	20kg

## GEOTEXTILE-50 (1x200m<sup>2</sup>)

Το GEOTEXTILE-50 είναι ένα μη υφαντό γεωύφασμα, από 100% πολυεστερικές ίνες, βάρους 50 gr/m<sup>2</sup>. Κατάλληλο για την ενίσχυση των στεγανωτικών μεμβρανών HYPERDESMO®.




<b>K4</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	200m <sup>2</sup>	

## GEOTEXTILE-50 PRESSED (0,17x100m<sup>2</sup>)

Το GEOTEXTILE-50 PRESSED είναι ένα μη υφαντό γεωύφασμα, από 100% πολυεστερικές ίνες, βάρους 50 gr/m<sup>2</sup>. Κατασκευάζεται με την παραγωγική διαδικασία Sprun-Lacing (πλέξη δια υδροψεκασμού). Κατάλληλο για την ενίσχυση των στεγανωτικών μεμβρανών HYPERDESMO®.




<b>K4</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	100m <sup>2</sup>	

## ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΛΛΟ MAT (0,15x50m)

Υφαντό πολυεστερικό ύφασμα, κατάλληλο για τον οπλισμό του HYPERDESMO®.



<b>K4</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>	
	ΛΕΥΚΟ	50m	

ALCHIMICA A.E.

Λαμψάκου 7, Αθήνα 11528

Τηλ.: +30 214 4167 700

Fax: +30 214 4167 701

[www.alchimica.com](http://www.alchimica.com)

[alchimica@alchimica.com](mailto:alchimica@alchimica.com)



**ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ**

**+30 210 5691336**

**+30 210 5443971**

**+30 210 5691337**

